
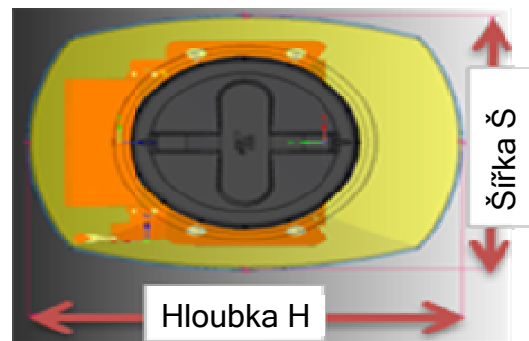


10 Technické údaje

Typové označení:	GS 300 M1 GS 600 M1
Způsob činnosti:	Urovnávání listovými pružinami s ochranným plechem 2 řady agresivních kruhových pružinových hrotů 2 řady bránových kruhových hrotů
Pracovní šířka:	3 m 6 m
Přepravní šířka:	3 m
Rozměry (š x v x h v m):	3 x 1,3 x 1,9 3 x 3 x 1,9 (složené)
Pracovní hloubka:	0-30 mm
Počet hrotů [Ø8/Ø10/12mm]:	60/40 ks 120/80 ks
Odstup [Ø8/Ø10/12mm]:	50 mm 75 mm
Nástavba/zavěšení (tříbodové,...):	Nástavba – kat II/kat IIN
Vlastní hmotnost:	300kg u GS 300 M1 700kg u GS 600 M1
Přední nástroje:	Urovnávání odpružené a výškově přestavitelné (volitelně)
Pracovní nástroje:	Kruhové pružinové hroty
Přizpůsobení zemi:	jednotlivá pole bran s šířkou 1,5m Kmitavé uložení → Možné přizpůsobení zemi o výšce 7cm
Minimální výkon traktoru:	20kW 50kW
Zvláštní příslušenství:	Výstražné tabulky osvětlení Urovnávací plech odpružený těžký Plnicí schůdky pro řadu PS Čelní přídavná slupice Počítadlo provozních hodin Montážní sada pro PS120-300 Sada čidel - snímač kola + zdvihacího ústrojí, horní táhlo Sada příslušenství dmychadla pomocného hřídele
Lze použít s:	PS 120 M1, PS 150 M1, PS 200 M1, PS 250 M2, PS 300 M1 s elektrickým nebo hydraulickým dmychadlem

Možnosti kombinací TD GS – PS

GS/PS	Rozměr (dodání) dxšxv [m]	Rozměr (silniční přeprava) dxšxv [m]	Rozměr (silniční přeprava) dxšxv [m]	Hmotnost GS [kg]	PS120 E	PS120 H	PS200 E	PS200 H	PS300 E	PS300 H	PS500 E	PS500 H	PS800	Díl pro montáž
					Rozměr vxšxh [cm]	Rozměr vxšxh [cm]	Rozměr vxšxh [cm]	Rozměr vxšxh [cm]	Rozměr vxšxh [cm]	Rozměr vxšxh [cm]	Rozměr vxšxh [cm]	Rozměr vxšxh [cm]	Rozměr vxšxh [cm]	
		bez PS	s PS 300	bez PS	88x60x79	88x60x105	100x70x88	100x70x110	110x77x100	110x77x150	117x80x122	117x80x125	127x105x170	
GS300	1,85x3,00x1,30	1,85x3,00x1,16	1,83x3,00x1,95	~ 300	ANO	NE*	ANO	NE*	ANO	NE*	NE	NE	NE	Montážní sada PS120-300
GS600	2,00x3,00x2,34	2,00x3,00x2,94	2,00x3,00x2,94	~ 700	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	NE	NE	

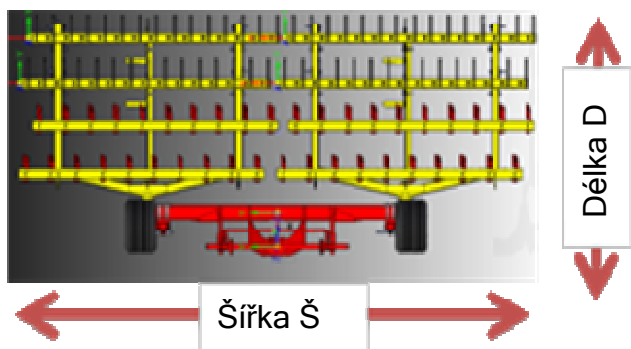

* možná příznivější varianta